INHALTSVERZEICHNIS

Zur Unterscheidung der verschiedenen Technologien wurden die Türfüllungen in 10 Gruppen eingeteilt:

H	BASIC line (PVC)	8-20
TI	ECONOMIC line (ALU/PVC)	21-35
Ē	LACOBEL line (ALU)	36-41
	CLASSIC line (ALU)	42-50
\$ 1	NEW line (ALU)	51-61
*	TOP line (ALU)	62-66
H	EXTRA line (ALU)	67-71
\$	FASHION line (ALU)	72-74
\equiv	GLASS line	75-88
THE REAL PROPERTY.	PRESTIGE line	89-107
	Sonderfüllungen	89–107 109–116
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen	
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente	109–116 117–118 120
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten	109–116 117–118 120 121
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen	109-116 117-118 120 121 122
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch	109-116 117-118 120 121 122 123
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch Glas und Bleiverglasung	109-116 117-118 120 121 122 123 124-128
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch Glas und Bleiverglasung Dekorative Ornamente	109-116 117-118 120 121 122 123
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch Glas und Bleiverglasung	109-116 117-118 120 121 122 123 124-128 129-136
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch Glas und Bleiverglasung Dekorative Ornamente 3D Edelstahl-Applikationen und -Inlays	109-116 117-118 120 121 122 123 124-128 129-136 137-140
	Sonderfüllungen Flügelüberdeckende Füllungen Verbundelemente XPS-Platten Verstärkungen Akustisch Glas und Bleiverglasung Dekorative Ornamente 3D Edelstahl-Applikationen und -Inlays Stoßgriffe	109-116 117-118 120 121 122 123 124-128 129-136 137-140 141-148

LIEFERUNG

Restangebot:

Wir verfügen über Eigentransport im ganzen Polen. Professionell verpackte Ware wird zu einem vereinbarten Termin angeliefert, Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Termin der kürzeste.

Anmerkung: die im Katalog dargestellten Bilder sind Anschauungsmaterial und zeigen die Außenansicht.





Hier ist eine Gruppe von Türfüllungen aus PVC (weiß) und ABS (Folien). ABS ist ein Material, das sehr stoßfest ist und UV-Sonnenstrahlen stark reflektiert. Es hat sehr gute Wärmedämmeigenschaften und verformt sich gleichzeitig nicht bei wechselnden Temperaturen. Beide Materialien sind von hoher Qualität und haben eine lange Alterungszeit. Basic Line eignet sich sowohl für moderne als auch für klassische Gebäude. Die Füllungen haben sehr attraktive, günstige Preise und zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten aus.

EIGENSCHAFTEN

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Es gibt die Möglichkeit eine Sperrholzverstärkung zu verwenden (eine Lösung, die insbesondere für dunkle Farben empfohlen wird);
- Alle Modellen sind verfügbar in 21 verschiedenen Folien und in weiß sowie in Cremeweiß, in der Masse:
- 13 standarden Verglasungarten: Thermofloat, VSG 3.3.1, Chinchilla weiß, braun, Masterpoint, Reflex Braun, Satinato, Mastercarre, Delta klar, Delta braun, Delta matt, Crepi und Flutes erhältlich.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.



DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-01(2)

BL-01





BL-02(2)

BL-02(2)S





BL-02

BL-03(1)

BL-03



BL-02(8)







BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)





BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)





DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-13



BL-14(1)



BL-14

BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)











DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-25(3)











BL-26



BL-27



BL-28(1)








FARBPALETTE

Aufgrund der Thermoformen, die Basic Line-Serie hat seine eigene Farbpalette auf Basis von RENO-LIT und ist NUR in den folgenden Farben erhältlich. Farben können von den angegebenen RAL- und RENOLIT-Nummern abweichen.




Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128

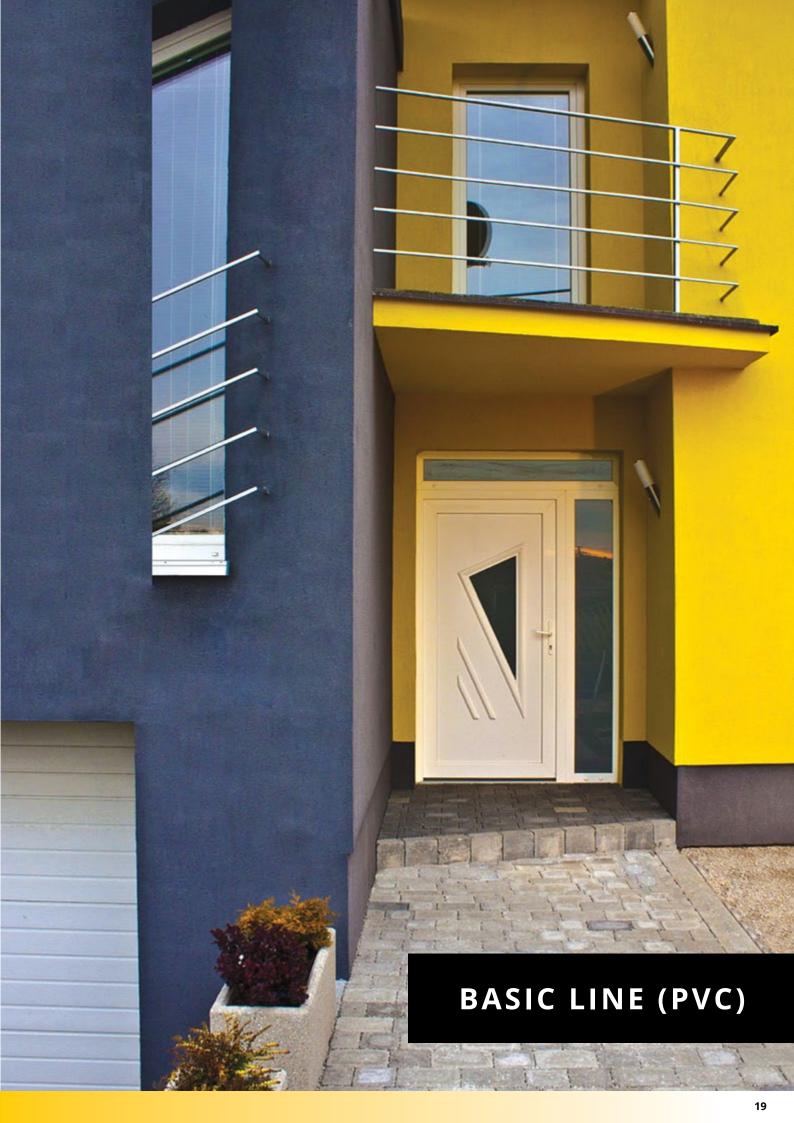





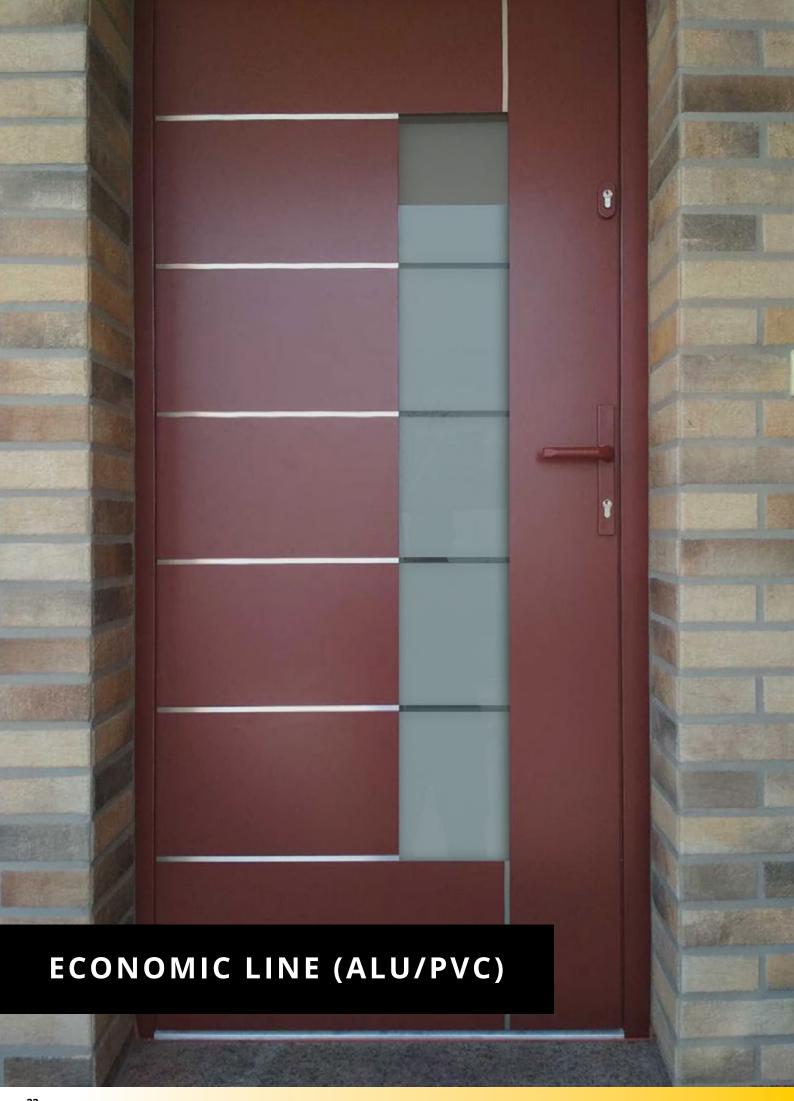



Gruppe von exklusiven Haustürfüllungen, die hohe Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und atraktivem Preis verbindet. In dieser Serie gibt es Türfüllungen mit Edelstahlapplikationen (INOX), die das Glaselement heben. Durch das Laserschneiden sind die Elemente sehr präzise ausgeführt. Um die Modelle von den anderen zu unterscheiden, steht es bei denen der Buchstabe "A". Diese Serie ist in Deutschland und Frankreich am populärsten und hat die kürzeste Lieferzeit.



EIGENSCHAFTEN ALU

- standardmaß:900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 1,5/21/1,5:
 1,5 mm Aluminiumblech,
 21,0 mm Polyurethan-Hartschaum,
 1,5 mm Aluminiumblech.

EIGENSCHAFTEN PVC

- standardmaß:900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:2,0 mm PVC Platte,20,0 mm Polyurethan-Hartschaum,2,0 mm PVC Platte.

Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.

EK-01(A)



EK-02(A) SAND 03





EK-02(A) SAND 08







EK-02(A) SAND 01





EK-04(A) SAND 04



EK-02(A) SAND 02



EK-04(A)



EK-04(A) SAND 05



EK-04(A) SAND 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)






EK-10(A)







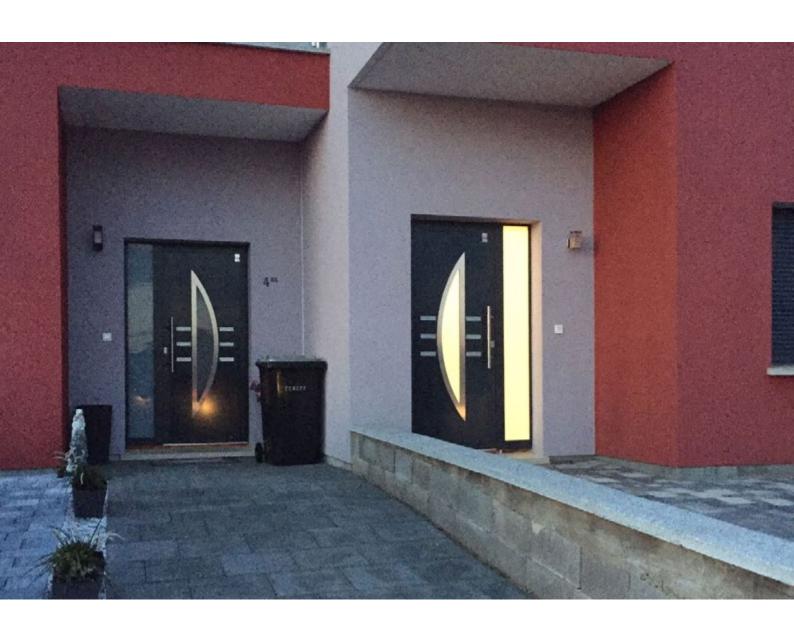

EK-11(A)



EK-12(A)





EK-13(A) EK-14(A) EK-15(A) EK-16(A) EK-17(A) EK-18(A) EK-19(A) EK-20(A) EK-21(A) EK-23(A) EK-24(A) EK-22(A)

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)







EK-31(A)



EK-32(A)





EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)









DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-50(A)



EK-50(A) SAND 09



EK-51(A)



EK-51(A) SAND 09



EK-52(A)



EK-53(A)





FARBPALETTE

Die vorgenannte Serie ist in allen RAL-Dekorfarben und Folien von RENOLIT, COVA oder HORNSCHUCH erhältlich.

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Golden Oak, nr 2178001




Anthrazitgrau glatt, nr 701605-083



Winchester, nr 49240

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Glatt Weiß, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014



Anthrazitgrau mit Struktur, nr 701605-167



Nussbaum, nr 2178007



Eiche Natur, nr 3118 076



Schokoladenbraun, nr 887505-167

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128













LACOBEL LINE (ALU)



Es ist die neueste Kollektion von Türfüllungen, die entwickelt wurde, um die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Lacobel Line-Füllungen sind eine großartige Ergänzung zu modernen Arrangements, die bei Architekten und Innenarchitekten sehr beliebt sind. Sein modernes Erscheinungsbild erfüllt die Anforderungen der neuesten globalen Trends und verleiht den Gebäuden, in denen es untergebracht sein wird, Extravaganz. Lacobel ist eine exklusive Glasart der Floatglasgruppe. Das Glas ist einseitig mit hochwertigem Lack überzogen, der elegant wirkt und die Anwendung schmutzabweisend macht.



EIGENSCHAFTEN

- standarmaß:

900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- aufbau 2/21/1,5 (stärke 24 mm):

2,0 mm Aluminiumblech,

21,0 mm harter Polystyrolschaum,


1,5 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Muster nur auf die Außenseite.

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR







LL-03





LL-05



LL-06










LL-04



38

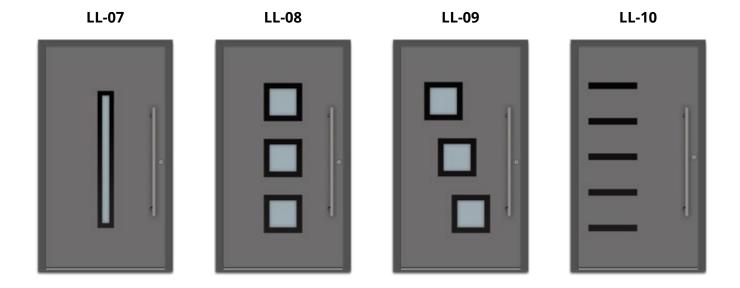















Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der extra für die Firma Veyna angefertigt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:

1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;

- verfügbaren Dicken nur 24, 36, 44 und 48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
- 2,0 mm Aluminiumblech,
- 20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
- 2,0 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.


































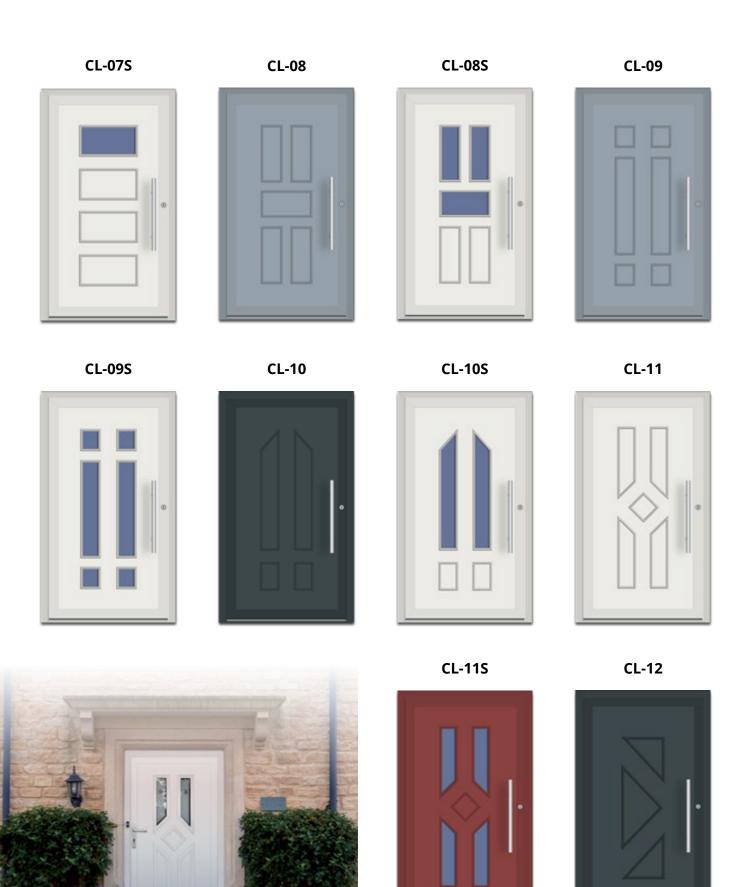











CL-15S









CL-16S

CL-17

CL-17S

CL-18










DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



CL-18S



CL-19S



CL-20S



CL-21S



CL-22S



CL-23S



CL-24S







Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).




Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128







NEW *line* (ALU) **NEW** *line* EK (ALU/PVC)



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
 - 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
- 20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.

Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.



NEW line (ALU)




NEW *line* (ALU)


NL 13-S NL 14-M NL 15-M NL 16-M NL/F 18 NL/F 19 NL 17-M NL/F 20 NL/F 21 NL/F 22 **NL/F 23 NL 24-S**

NEW *line* (ALU)



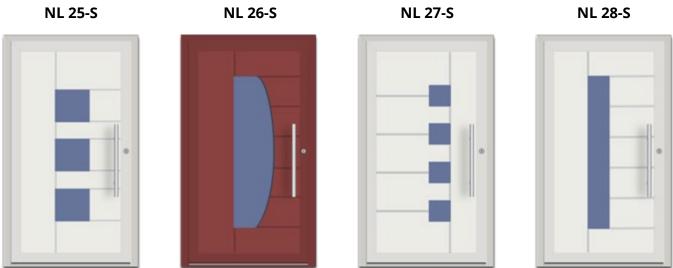

NEW *line* (ALU) / **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

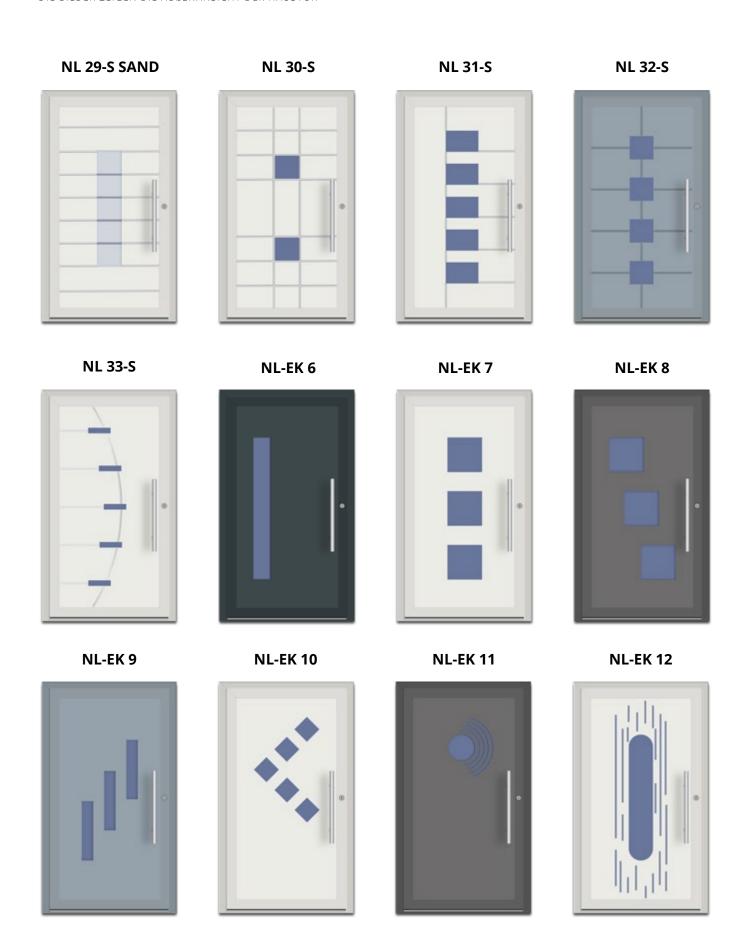



NL-EK 13
NL-EK 14
NL-EK 15
NL-EK 16
NL-EK 16

NL-EK 17 NL-EK 18 NL-EK 19 NL-EK 20 **NL-EK 21 NL-EK 22 NL-EK 23 NL-EK 24 NL-EK 25 NL-EK 26 NL-EK 27 NL-EK 28**



DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44






FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128

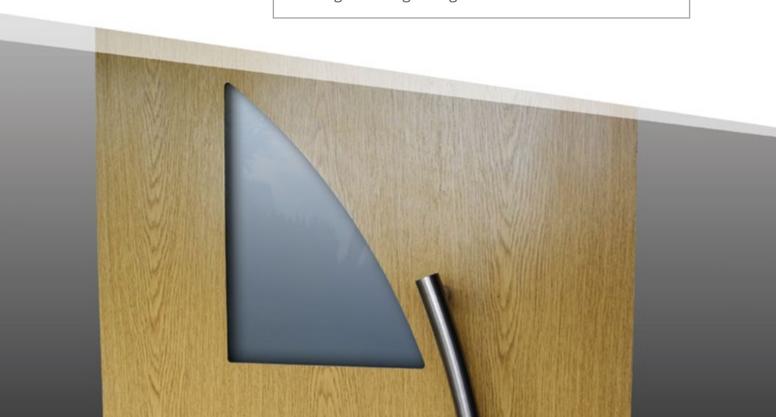





Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
 - 1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
- 20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.

Hinweis: Muster ist nur auf Außenseite, Innenseite ist glatt. Modelle mit Fräsniveau müssen außen 3 mm dickes Aluminiumblech verwenden.





DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-13S

TL-14S









FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128






EXTRA line (ALU)



Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei denen Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.

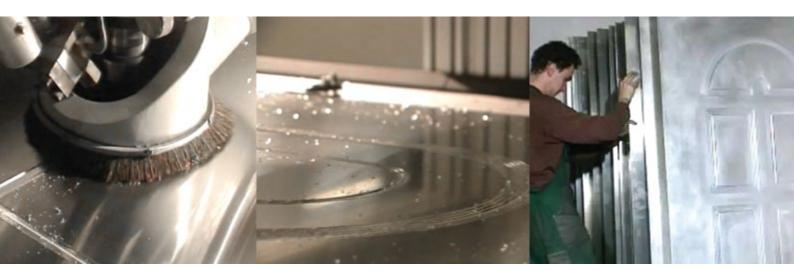

EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 3,0/20/1,5:
 3,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
 21,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
 1,5 mm gefrästes Aluminiumblech;
- gefräste Muster ist nur auf die Außenseite. Innenseite ist glatt.



EXTRA *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



EX-SPECIAL




EXTRA *line* (ALU)



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

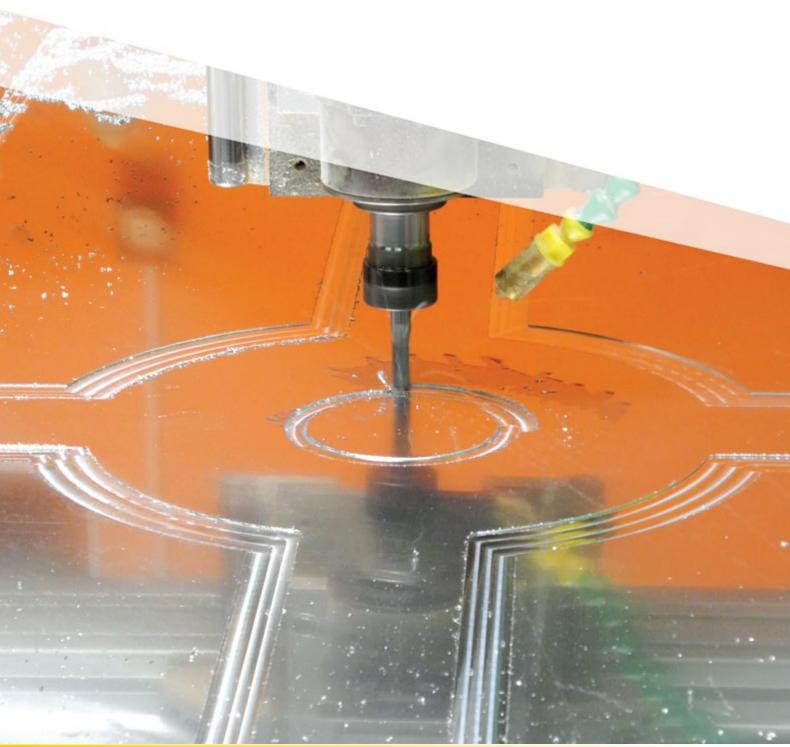



FASHION *line* (ALU)

Es ist eine Gruppe von Füllungen mit einem einzigartigen Design und einer modernen Form. Perfekt für Kunden mit erhabenem Geschmack, die Wert auf Originalität legen. Wir finden hier eine Vielzahl von Mustern von geometrischen Formen bis zu durchbrochenen Akzenten. In Kombination mit verschiedenen Verglasungsarten erhalten Sie einen originellen optischen Effekt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß: 900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
 20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.



FASHION *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



















FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).










GLASS line (ALU)

Ist eine exklusive Serie der originellen Glasfüllungen für anspruchsvolle Kunden, wo der digitale Druck direkt aufs Glas eingetragen wird. In unserem Angebot haben wir viele diverse Projekte des digitalen Druckes, von welchen Du Deinen eigenen auswählen kannst. Glass Line wird durch außergewöhnliches Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften charakterisiert und gibt der Türkonstruktion Festigkeit und Stabilität. Die anspruchsvollsten Kunden können was eigenes entwerfen.

EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:900 x 2000 x 24/28/32/36 mm;
- aximale Füllungsmaße 1300 x 2200 mm;
- aufbau der Verglasung: 44.2/Warme Kante/43.1 TF (Sicherheitglas 44.2 mit Druck/Warme Kante/ Sicherheitglas mit Thermobeschichtung);
- gewicht: abhängig von den Füllungsmaßen von 75 bis 120 kg.

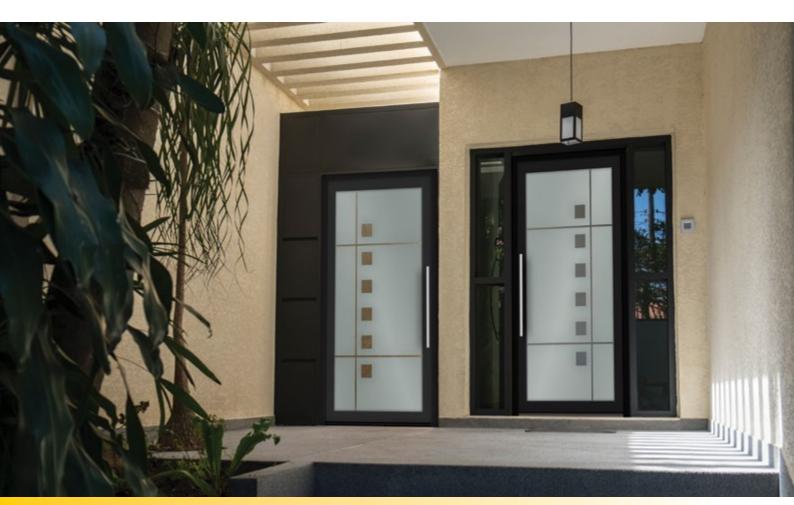

GL-01




GL-02



GL-03



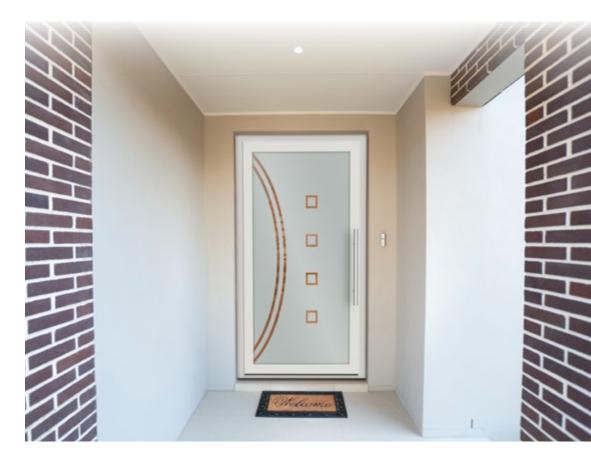



GL-04



GL-05





GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15





DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



GL-17




GL-18









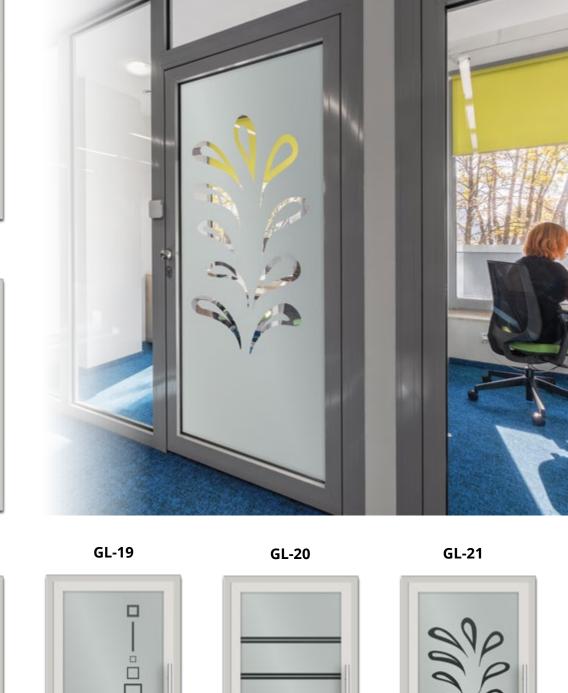

GL-22



GL-23




GL-24



GL-25



GL-26

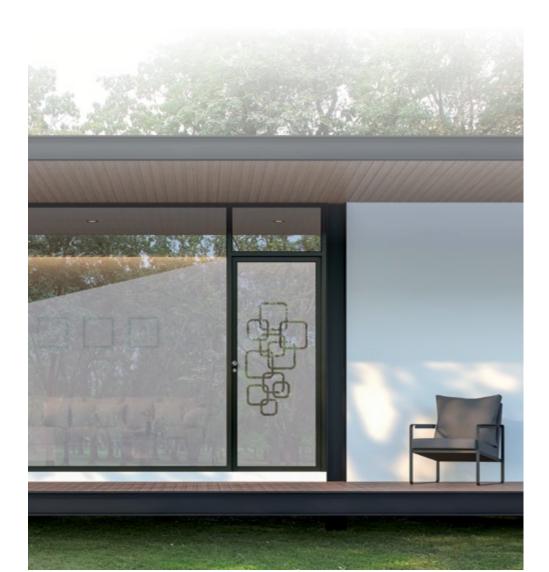



GL-27














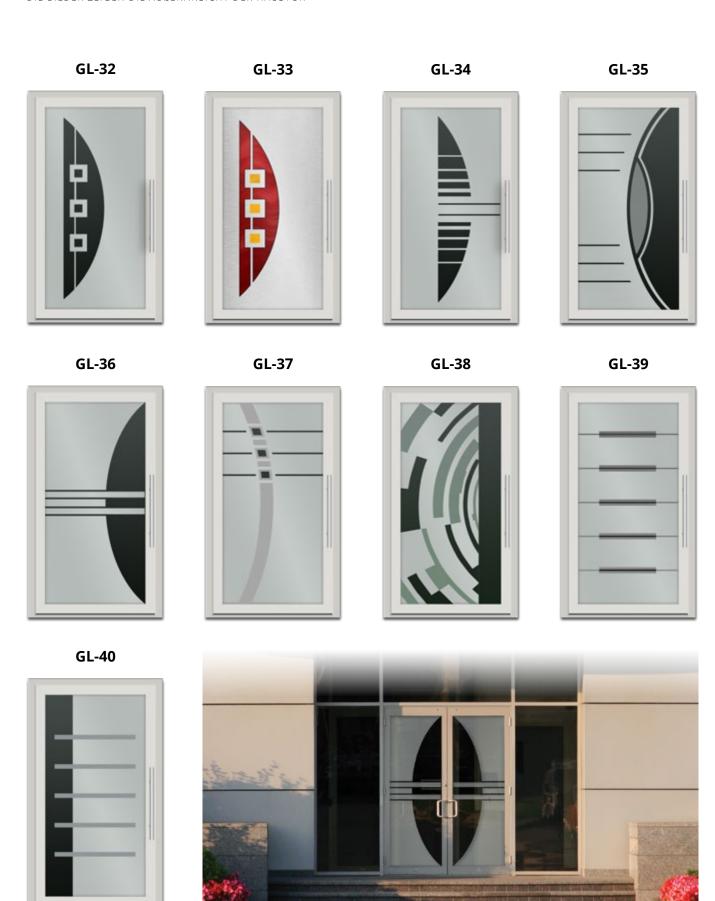





GL-42




GL-43



GL-44



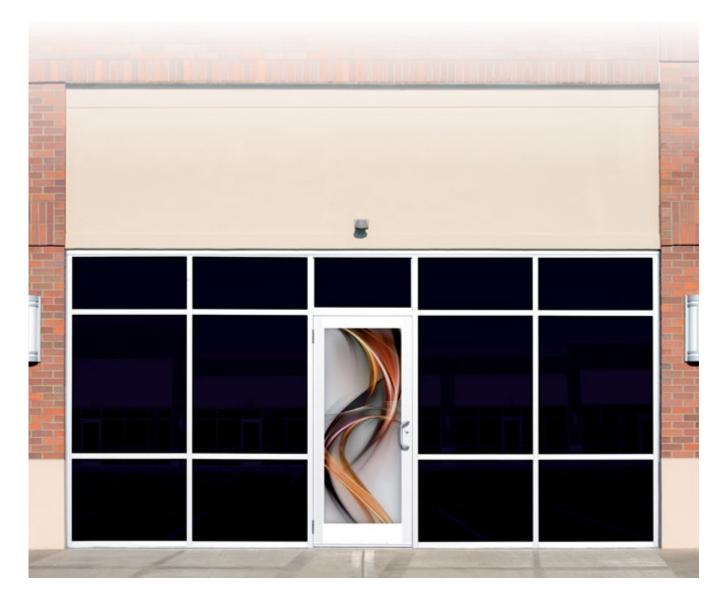

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48




GL-49



GL-50



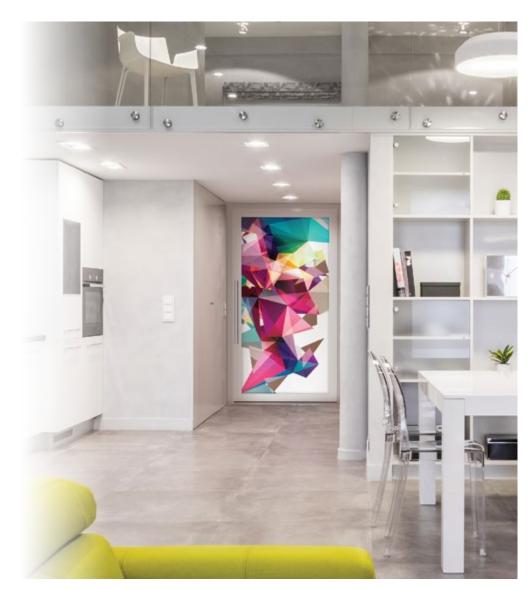









Hier ist ein Angebot für Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles Design und modische Dekorationselemente sorgen für einen modernen Look, der Ihrem Geschmack entspricht. Mit diesen Flügelüberdeckenden Füllungen ausgestattete Türen gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos. PRESTIGE Line Füllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und Ästhetik. Ihre Stärken sind an die gängigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:


ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Hinweis: Es ist möglich, Prestige Line-Füllungen in Einsatz-Version vorzunehmen (individual Preis).

EIGENSCHAFTEN

- maximalmaße mit Garantie:
 - 1250 x 2500 mm;
- aufbau Flügelüberdeckende Füllung:
- außenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
- dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm,
- XPS Polyurethan-Hartschaum,
- innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- die Gesamtdicke der Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig ist für die Türprofilsysteme geeignet;
- die Standardstärke für eine Flügelüberdeckende Füllungen einseitig beträgt von 44 bis 65 mm. Andere Dicken auf Anfrage;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen einseitig: die Dreifachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug 0,7 W / m² K;
- Die Füllung hat einen Wärmeisolationskoeffizienten ab 0,9 W / m² K;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig: dieVierfachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug von 0,5 W / m² K; Die Füllung hat einen Wärmeisolationskoeffizienten ab 0,61 W / m² K.

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05





PL-06





PL-07



PL-08





PL-09



PL-10




PL-11



PL-12





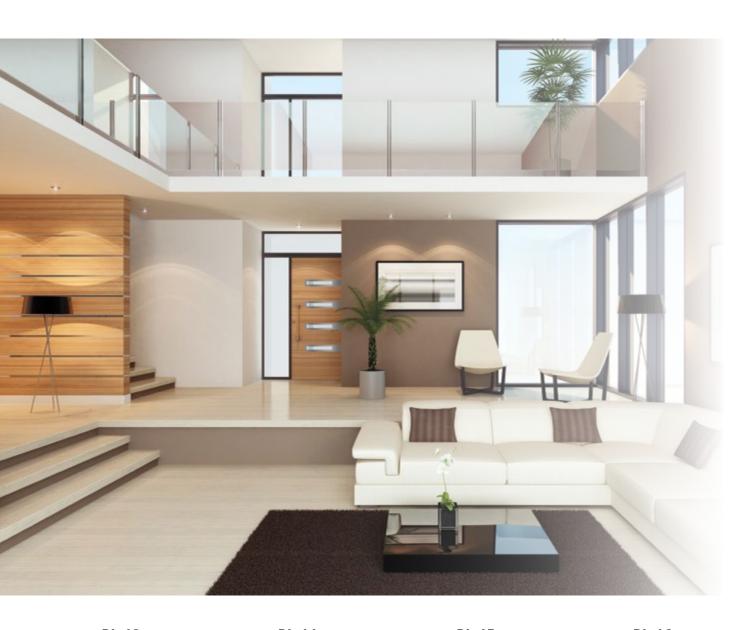

PL-13 PL-14 PL-15 PL-16

PL-17



PL-18





PL-19







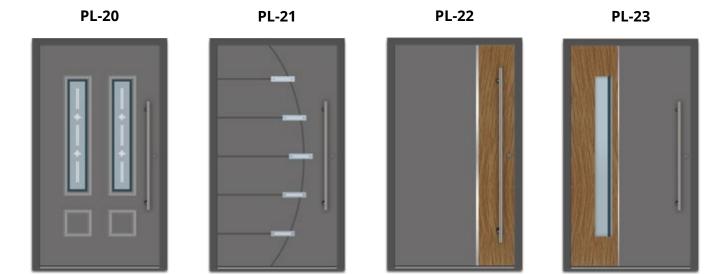

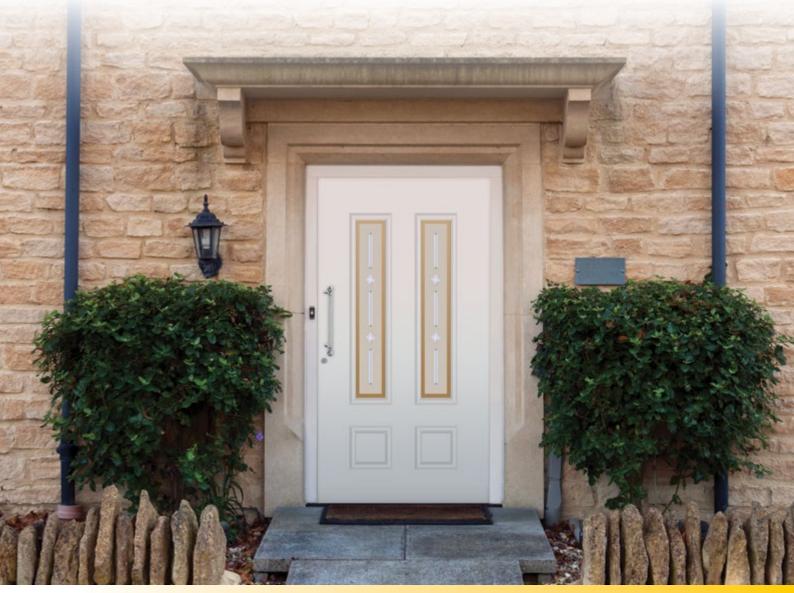














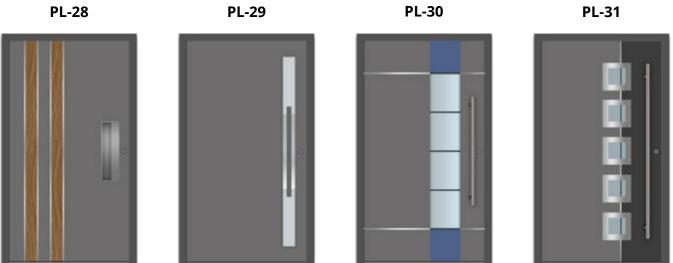

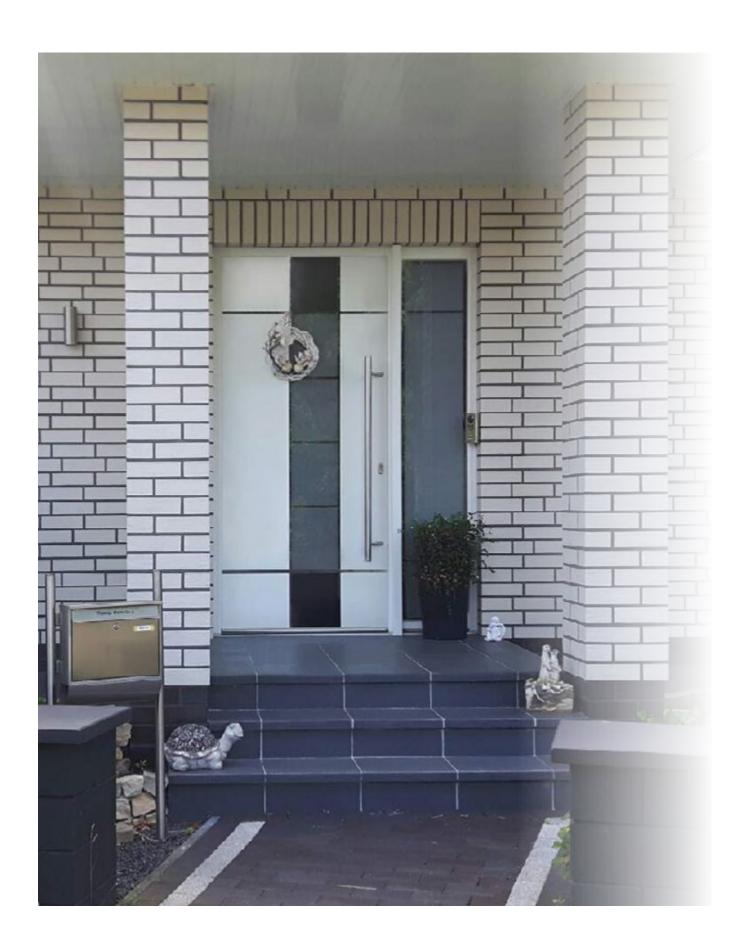






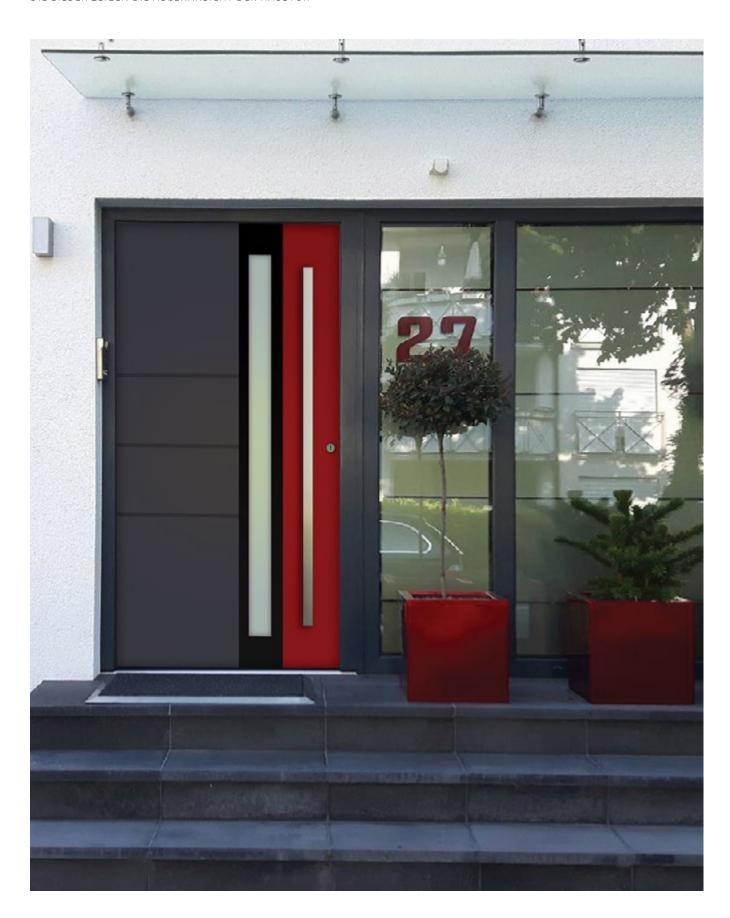





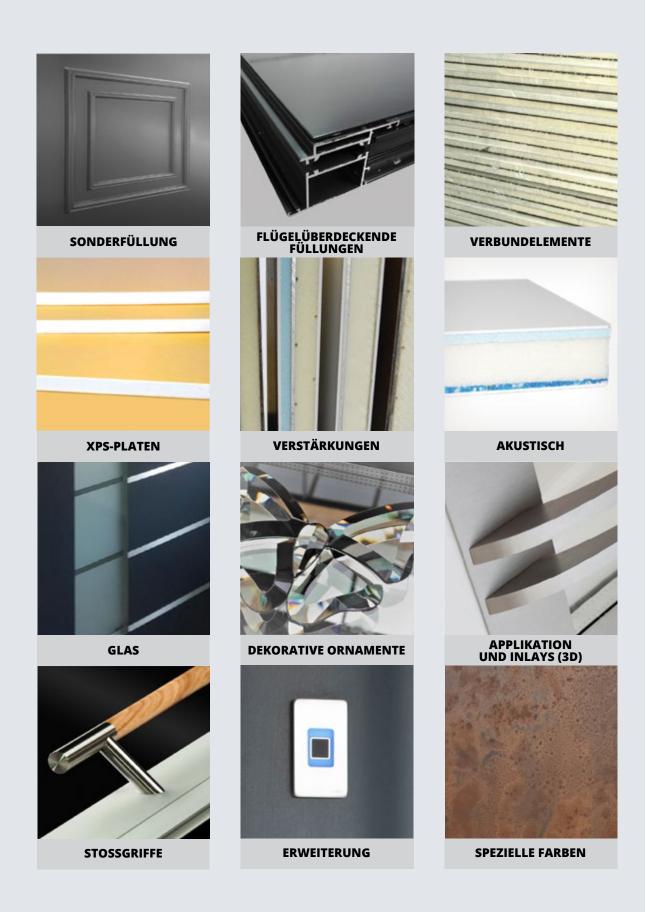

WEITERES ANGEBOT





SONDERFÜLLUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardmaßen 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- BL-X1: standardmaßen 1020 x 880 x 24/28/36/44/48 mm;
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardmaßen 500 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- CL-X1, CL-X2: standardmaß 1000 x 900 x 24/36/44/48/48 mm.

DIESES ANGEBOT IST FÜR WINTERGÄRTEN, TÜREN MIT QUERRIEGEL UND TRENNWÄNDEN VORGESEHEN.



























FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Veyna auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line,


Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line. Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung "verdeckt"). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten "Aufsatzfüllungen" auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALU-RON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REY-NAERS, SCHÜCO, HEROAL oder CORTIZO angepasst.

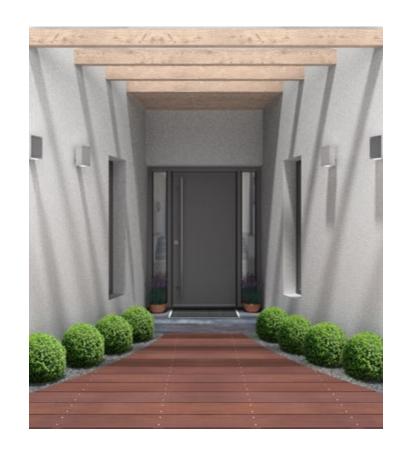

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.

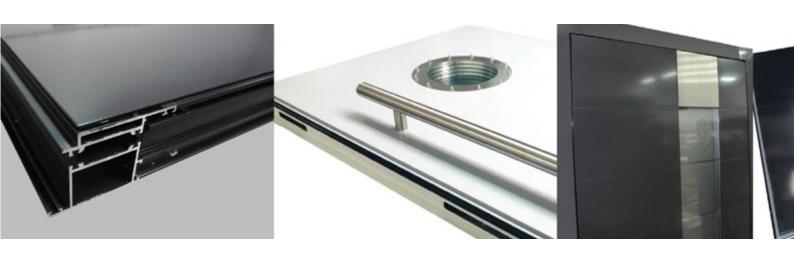

EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:

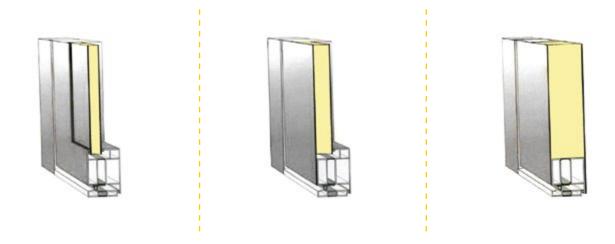

EINSATZ EINSEITIG BEIDSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND FLÜGELÜBERDECKEND



Eine detalierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Beiderersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.



VERBUNDELEMENTE XPS-PLATTEN

VERBUNDELEMENTE

VERBUNDPLATTE "SANDWICH"- PARAMETER

- Kern aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum;
- Deckschicht: Aluminium (ganze RAL-Palette und Dekor), PVC in weiß, HPL mit Folie von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH;
- Standardmaß: 1000 x 2000 oder 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- andere Stärken und Größen möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.



Durch den Einsatz von besten Komponenten (jegliche Zertifikate, Bescheinigungien vorhanden) können wir fünfjährige Gewährleistung geben. Füllungen mit standarden Eigenschaften können wir in 24 st. produzieren. Wir verfügen auch über die Platten in "Salamander Weiß".



XPS-PLATTEN

XPS-PLATTEN MIT BEIDSEITIGER, SELBSTKLEBENDER FOLIE, PARAMETER

- Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);
- XPS beidseitig foliert mit der verstärkten Folie;
- Die klebenden Oberflächen mit Silikonpapier geschützt;
- Standardmaß: 1000 x 3000 mm mit Stärken 20, 21, 24, 32, 34, 40 und 66 mm;
- andere Stärken, Größen auf Anfrage möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus 2mm Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.




VORTEILE EINER XPS-PLATTE


- hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit;
- hervorragender Schutz gegen Durchrostung;
- hervorragende Druckfestigkeit;
- Fähigkeit zur Einhaltung der Isolierung;
- hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Feuchtigkeitsbeständigkeit) dank geschloßener Strukturzellen und keinen Freiräumen im extrudierten Polystyrol (XPS).

VERSTÄRKUNGEN

Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich mit einer Aluminiumplatte zu verstärken. Diese verbessern die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), Schallschutz und Einbruchschutz. Standardmäßig bieten wir 2 mm Stärke. Andere Stärken auf Anfrage möglich.





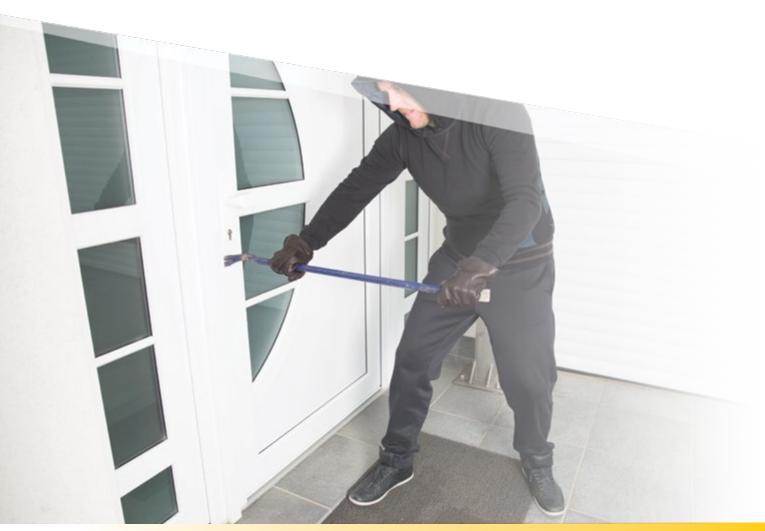

AKUSTISCH

Das Angebot ist für Kunden, die die Füllungen für Türen oder Trennwände mit erhöhter Schallschutzklasse benötigen.

- 38 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet. Die minimale Gesamtdicke der Füllung beträgt 40 mm;
- 43 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet.

Maximale Maßen der Füllung 1000 x 2000 mm, Dicke: HPL und PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm. Firma Veyna hat schon viele solche Sonderaufträge für Büros, Kinos oder Krankenhäuser realisiert.







GLAS UND BLEIVERGLASUNG

ORNAMENTGLAS

In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich, aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.

silvit



kathedral



cura



madera



master carre



master ligne



master ray



chinchilla




satinato



SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.

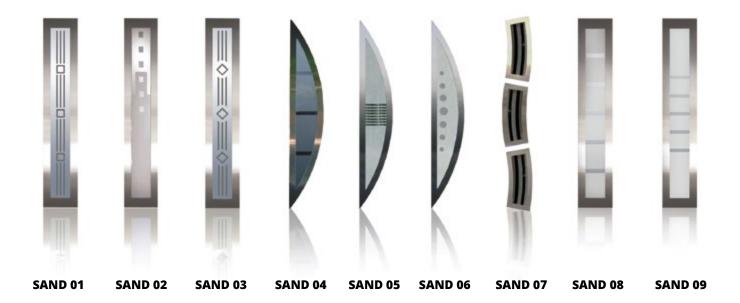

DIE OBEN GENANNTEN MUSTER VON GLÄSERN MIT SANDSTRAHLUNG SIND FOLGENDEN MODELLEN ENGAGIERT:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) sowie EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) sowie EK-15(A): SAND 07 EK-50(A) sowie EK-51(A): SAND 09

BEISPIELFOTOS






BLEIVERGLASUNG, SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden "Lichtmagie". Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht.

Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor starken Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken une ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Kann auch ein Firmenlogo tragen.

... über siebzig verschiedene Bleiverglasungen finden Sie auf www.veyna.pl

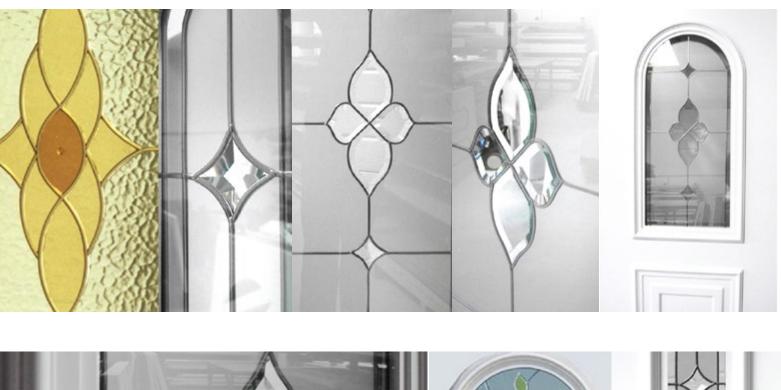







DEKORATIVE ORNAMENTE

Wir möchten Ihnen dekorative Ornamente anbieten. Diese können bei jeder Haustürfüllungen-Serie verwendet werden. Dank dieser Verglasung wird Ihre Haustür elegant und individuell. Dekorative Ornamente kann auf jede Scheibe, außer Delta klar, Delta Braun, Delta Matt, Kathedral, Flutes und Altdeutsch klar kommen. Alle anderen Ornamentgläser sind möglich.

KLEINE SETS

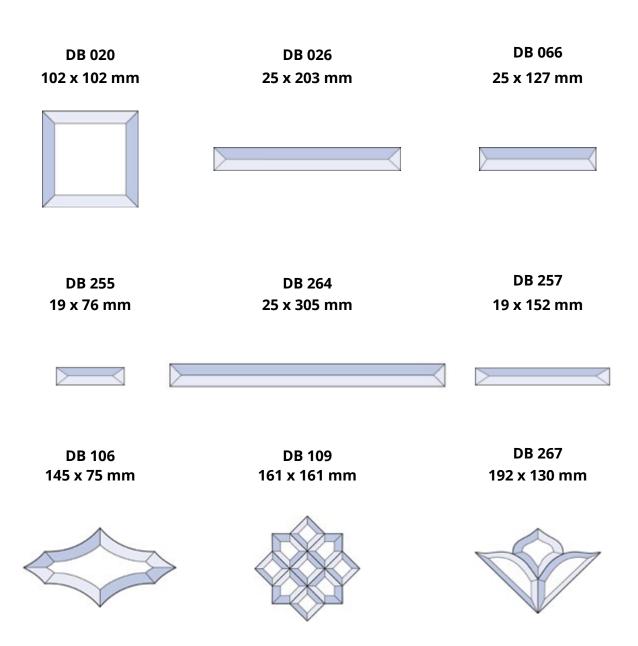

DB 269 136 x 190 mm



DB 034 144 x 144 mm









MITTLERE SETS

DB 069 262 x 190 mm

DB 145 144 x 265 mm

DB 149 285 x 144 mm











DB 161 126 x 126 mm

DB 163 346 x 197 mm

DB 242 120 x 120 mm







DB 249 265 x 155 mm


DB 347 212 x 217 mm

DB 110 72 x 100 mm







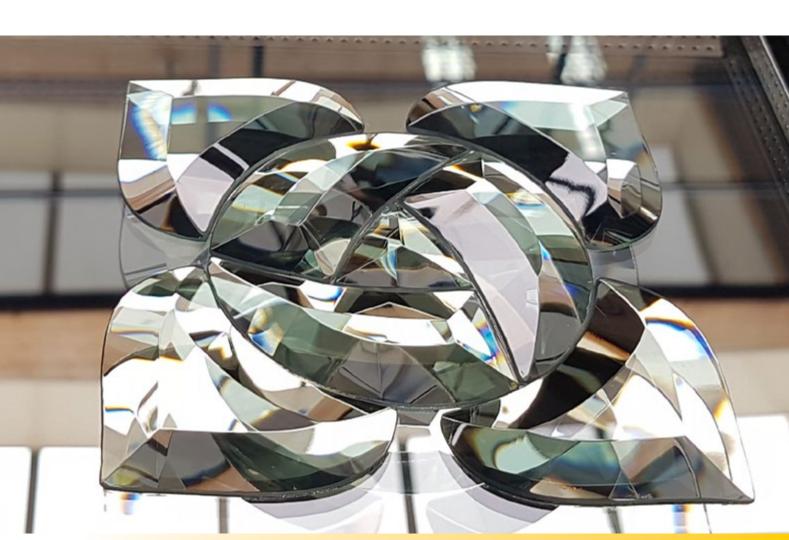



DB 111 42 x 100 mm



DB 114

80 x 100 mm



DB 112 70 x 100 mm



DB 115 73 x 100 mm



DB 113 72 x 103 mm



DB 116 77 x 100 mm



DB 117 77 x 100 mm

DB 118 73 x 100 mm

DB 119 77 x 100 mm







GROSSE SETS

DB 246 125 x 830 mm



DB 243 334 x 806 mm







DB 298 283 x 519 mm

DB 299 283 x 519 mm

DB 184 277 x 153 mm







DB 240 109 x 385 mm

DB 316 112 x 610 mm

DB 314 74 x 640 mm













3D EDELSTAHL APPLIKATIONEN

3D-konvexe Elemente sind feste Elemente, die mit der INOX-Anwendung verschweißt sind. Unsere Dekorationen zeichnen sich durch vorbildliche Verarbeitung und eine moderne Formgebung aus, die der Tür ein außergewöhnliches Aussehen verleiht. Dank Eigenschaften aus rostfreiem Stahl wie Haltbarkeit und Adel garantieren wir die volle Kundenzufriedenheit mit den gekauften Füllungen. Wir können sie in den Modellen EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A) und EK-45 (A), EK-51 (A) verwenden. Auf Kundenwunsch können wir individuelle Projekte innerhalb der vorgeschlagenen Formen erstellen (Platz zum Schweißen von 3D-Anwendungen sowie Anzahl der Elemente).










INLAYS 3D IN EDELSTAHL

Die Inlay INOX 3D sind eine interessante Alternative zu ebenen (bündigen) Flächen. Preis. Inlay kann in Aluminium-Sandwiches und in der Economic Line ALU-Serie verwendet sein. Projekte können individuell konsultiert werden.

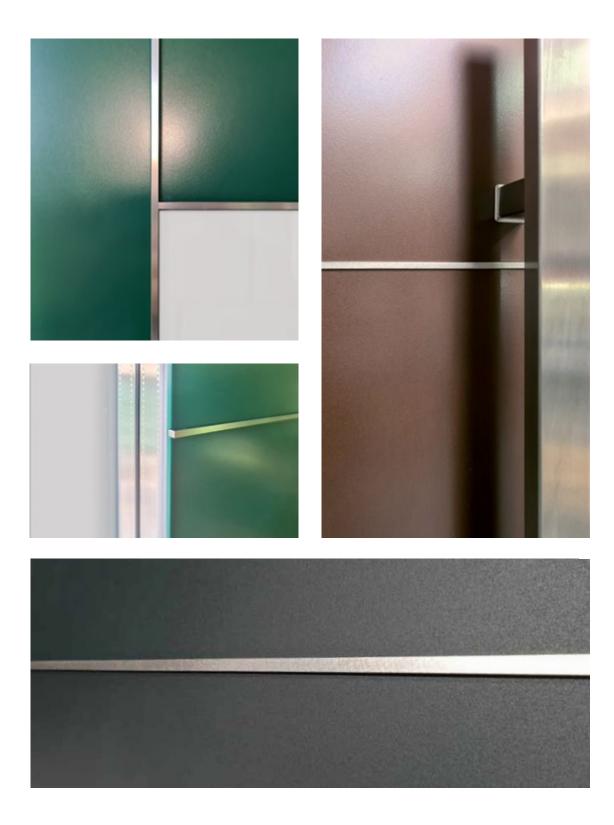





STORGRIFFE INOX



VP-16 VP-17 VP-18D



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt, Rohrstoßgriff



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt, Rohrstoßgriff



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt/Holz, Stützen schräg 45°



VP-19D



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt/Holz, Stützen gerade



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt, gerade Stützen



40 mm x 10 mm, einseitig, Edelstahl, matt, gerade Stützen



100 mm x 5 mm, einseitig, Edelstahl, matt





Hinweis: Alle eingebaute Griffe können in Füllung mit einer Dicke von **36 mm** minimum eingebaut werden mit Ausnahme von VP-29, wo die Mindeststärke **60 mm** beträgt.









200 mm x 200 mm, Edelstahl, matt eingebaute Griffe

200 mm x 250 mm, Edelstahl, matt eingebaute Griffe

200 mm x 200 mm, Edelstahl, matt eingebaute Griffe




VP-29



eingebaute Griffe, Breite 61 mm, Edelstahl matt oder Aluminium lackiert in gewählte RAL-Farbe








Ø45 mm x 25 mm, einseitig, Edelstahl matt, gerade Stützen



Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Stahl, Farbe schwarz, gerade Stützen ALU

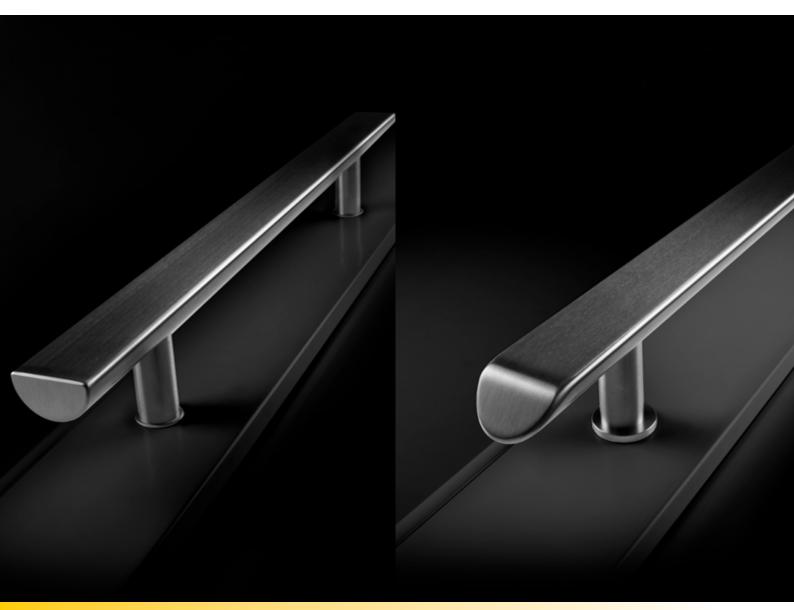







Ø50 mm x 20 mm, einseitig, Kohlefaser/Holz

Ø34 mm, einseitig, Kohlefaser

Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Stahl, Farbe schwarz, gerade Stützen







Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Edelstahl, Farbe schwarz, gerade Stützen



TRITTSCHUTZ

Die Tür mit einem eleganten unteren Fußtritt sieht exklusiv aus und zusätzlich ist ihr unterer Teil geschützt. Haben Sie eine Tür mit flügelüberdeckende Füllung gewählt?

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen dieses besonderes Angebot. Die Elemente sind in Edelstahl oder optional in Aluminium in einer beliebigen RAL-Farbe erhältlich.

Trittschutz K1



Trittschutz K2



Trittschutz K3



Trittschutz K4



TÜRSPION

TRADITIONNELLE TÜRSPION

Türspione für Füllungen mit Stärke von 24-85 mm.

Türspion - silber, verchromt



Türspion - gold, verchromt



ELEKTRONISCHE TÜRSPION

Türspion mit hohe auflösung 4.0 HD geeignet für füllungen mit Dicke 42–72 mm.

Elektronische Türspion silber




Elektronische Türspion gold





GOLDEN ELEKTRONISCHE TÜRSPION AUF CORTEN

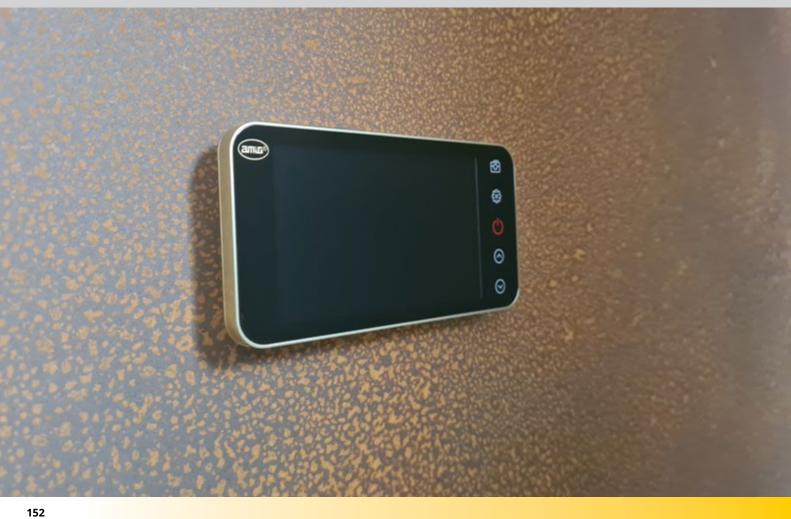

TÜRKLOPFER


Türklopfer ist ein klassischer und funktionaler Schmuck, der zu vielen Füllungen passt, nicht nur zu den traditionellen. Bei der Montage wird zusätzliche Verstärkung benötigt.

LÖWE MESSING



LÖWE PATINA



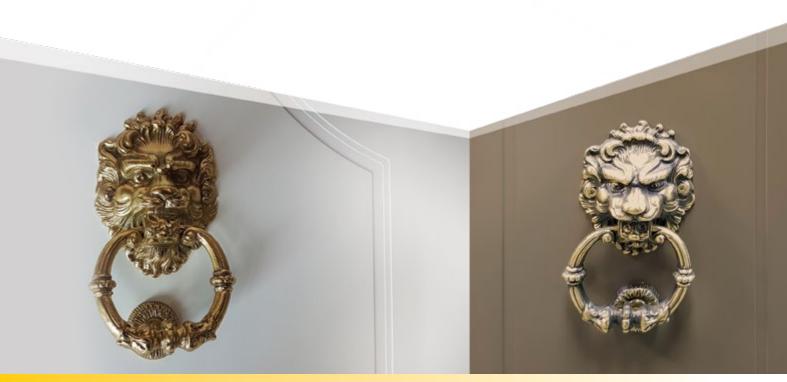

AMPHORE SATIN



AMPHORE MESSING



AMPHORE PATINA





BRIEFEINWURF



In unserem Angebot finden Sie Briefeinwürfe in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Gold aus Kunststoff und Aluminium. Man kann den Briefeinwurf separat kaufen und selber einbauen, oder durch Fa. Veyna einbauen lassen. In der Verpackung finden Sie eine Montageanweisung und alle dazu gehörigen Elemente. Die Briefeinwürfe sind für Füllungen mit der Stärke von 36 bis 70 mm vorgesehen.



FINGERABDRUCKLESER

Ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen. Und Sie verknüpfen den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt. Mit der ekey dLine bieten Sie Ihren Kunden ein neues Wohngefühl! Komfort und Sicherheit eines Fingerprint-Systems verbunden mit smarten Erlebnissen. Die ekey dLine kann um Geräte, Benutzer und Funktionen erweitert werden.



ekey dLine

ekey dLine Fingerabdruckleser

[Nr art. 201001]

Beschreibung:

- 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung.
- Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar.
 Buzzer zur akustischen Signalisierung (kommt bald).
- Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar. Eine Bauform für Türgriff und Türblatt.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 22,5 x 47 x 16 mm

Leistungsaufnahme: ca. 0,7 W Temperaturbereich: -25 bis +70 °C Schutzart: IP56 (mit Dekorelement) Empfohlene Montagehöhe: 155 cm



ekey dLine Dekorelement Türgrif

[Nr art. 201101 Edelstahlgrau,

Nr art. 201102 schwarz (RAL 9005)]

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 25 x 52 x 0,5 mm Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert Das Dekorelement wird aufgeklebt.



ekey dLine Dekorelement Türblatt

[Nr art. 201111 Edelstahlgrau,

Nr art. 201112 schwarz (RAL 9005)]

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 34,5 x 61,5 x 3 mm

Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert Das Dekorelement wird aufgeklebt.

Individualisierbare Dekorelemente (Farben/Logos).

Der Leser kann an beliebiger Stelle an der Türfüllung oder am Türflügel montiert werden. Auf Sonderbestellung ist es mit individueller Bewertung möglich, den Leser in unseren ausgewählten Griffen zu montieren: **VP-10**, **VP-11**, **VP-14**, **VP-15**, **VP-22**, **VP-23**.





